




Profil encastrable pour intégration en dalle - AC9000







Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)


Descriptif est développé spécifiquement pour l'intégration directe en dalle et mur en béton.
Il est fourni avec un cache jetable prépercé.

Revêtements possibles (avec une épaisseur maximale de 8 mm réglable tous les 2 mm) : plâtre, enduit de lissage, crépi, etc.
Accessoires pour intégration dans le béton : flasques, raccords.

Coffrage et bétonnage

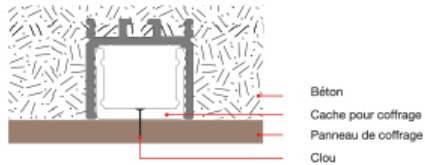

Finitions à choix

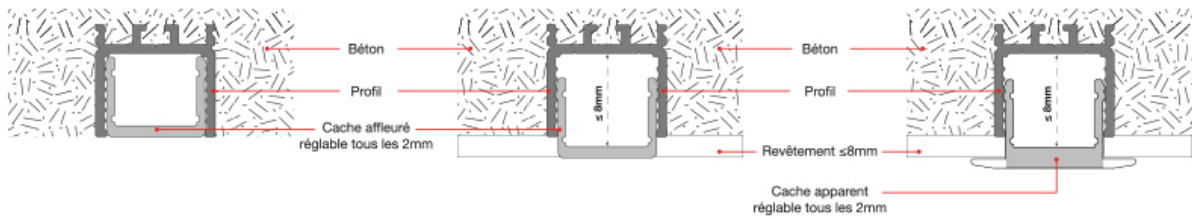

Compatibilité Profils/Rubans

Vous trouverez toutes les informations concernant la compatibilité de nos différents Profils et Rubans en téléchargeant le PDF ci-dessous :

