




---

## Profil encastrable pour béton - AC9000






**Note** : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Descriptif est développé spécifiquement pour l'intégration directe en dalle et mur en béton.  
Il est fourni avec un cache jetable prépercé.

Revêtements possibles (avec une épaisseur maximale de 8 mm réglable tous les 2 mm) : plâtre, enduit de lissage, crépi, etc.  
Accessoires pour intégration dans le béton : flasques, raccords.

**Coffrage et bétonnage**




Béton  
Cache pour coffrage  
Panneau de coffrage  
Clou



Flasque pour tube  $\varnothing 20\text{mm}$   
(installation verticale)



Flasque pour tube  $\varnothing 20\text{mm}$   
(installation horizontale)




Raccord droit



Raccord pour angle de 90°

### Finitions à choix

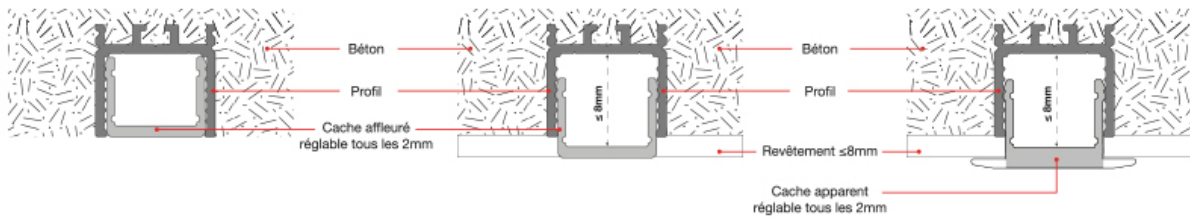

### Compatibilité Profils/Rubans

Vous trouverez toutes les informations concernant la compatibilité de nos différents Profils et Rubans en téléchargeant le PDF ci-dessous :

